


TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
 UL. ARONIOWA  
 skala 1:50

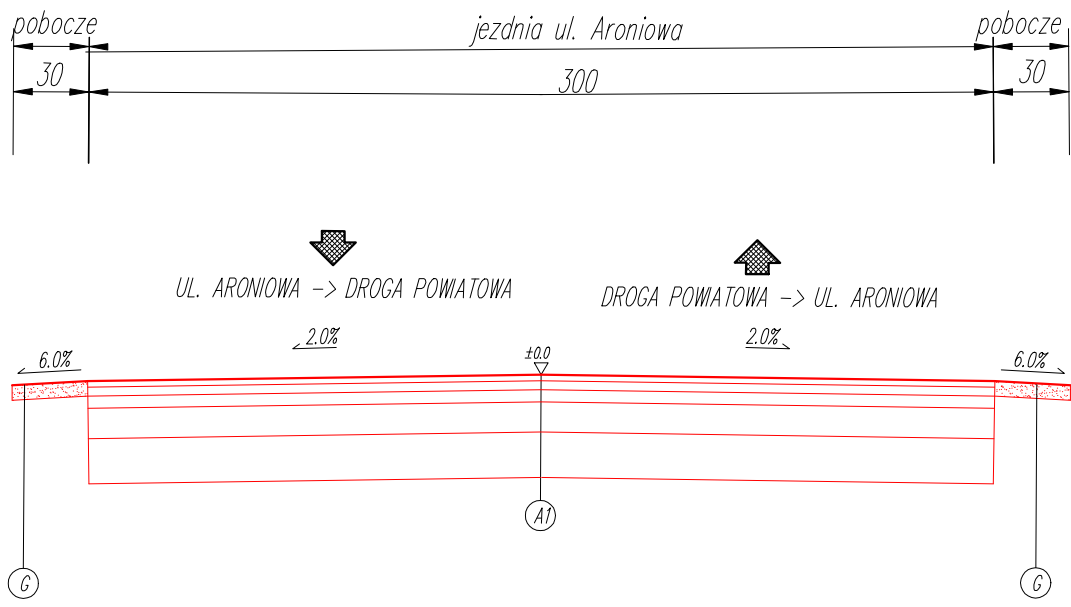

Projektowana przebudowa nawierzchni ul. Aroniowej	
4cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
śr. 10cm	wyprofilowanie i uzupełnienie ubytków podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5
	istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
	podłoże gruntowe
A1	

STADIUM:		DOKUMENTCJA PROJEKTOWA	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE:		Przebudowa odcinka ul. Aroniowej w Leśnej, Gmina Lipowa	
LOKALIZACJA:		POWIAT ŻYWIECKI, GMINA LIPOWA MIEJSCOWOŚĆ LEŚNA DZ. NR 156	
INWESTOR:		GMINA LIPOWA ul. Wiejska 44, 34–324 Lipowa	
	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	DAMIAN KRUCZYŃSKI	SLK/8002/PWBD/18	
TYTUŁ RYSUNKU:			
TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE			
BRANŻA DROGOWA	DATA: 11.2020	SKALA: 1:50	RYSUNEK NR: 3